


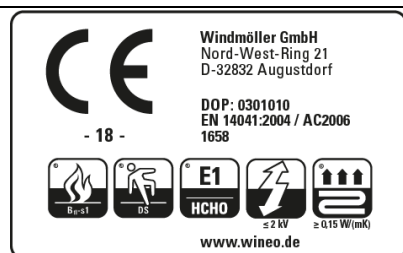
wineo 600

Heterogenní elastická podlaha k pokládce lepením dle EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL	
Rozměry	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
Tloušťka	2 mm	2 mm	2 mm	
Počet lamel, dílců / m² v bal	18 / 3.89 m²	12 / 4.24 m²	12 / 5.01 m²	
Počet bal / m² na paletě	60 / 233.40 m²	64 / 271.36 m²	52 / 260.52 m²	
Záruka	Viz záruční podmínky – www.wineo.de			

Klasifikace				Skladba produktu	
	Zátěžová třída 23 EN ISO 10874	Vysoká zátěž v domácím užití		1	Povrchové utěsnění
	Zátěžová třída 32 EN ISO 10874	Běžná zátěž v komerčním užití		2	Struktura povrchu Různá ražba
	Zátěžová třída 41 EN ISO 10874	Mírná zátěž v lehkém průmyslu		3	Nášlapná vrstva Tloušťka 0.4 mm
	Obsah pojiva nášlapné vrstvy EN ISO 10582	Typ I		4	Design Dekorační vrstva
	R9 Protiskuzová kategorie DIN 51130	R 9		5	Základní vrstva
	Odolnost vůči skvrnám a chemická odolnost EN ISO 26987	Dobrá odolnost vzhledem ke koncentraci a době působení		6	Spodní vrstva
	Stálobarevnost EN ISO 105-B02	Barevně stálé (metoda 2) ≥ 6		7	Podložka silentPLUS (prodává se zvlášť)
	Odolnost vůči bodovému zatížení EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm bez podložky ~ 0.17 mm s podložkou silentPREMIUM			
	Test kolečkových židlí ISO 4918	25000 otáček bez poškození s kolečky typu W			
	Tepelný odpor EN 12667	≤ 0.011 (m²K)/W bez podložky ≤ 0.021 (m²K)/W s podložkou silentPREMIUM nebo silentPLUS			
	Utlumení dopadového hluku EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB s podložkou silentPLUS			
	Rozměrová stabilita EN ISO 23999	~ 0.15 %			
REACH		bez obsahu látek SVHC ≥ 0.1 %			
Likvidace		<u>Domácnost:</u> Možno s běžným odpadem <u>Komerce:</u> č. klíče k likvidaci odpadů. AVV 170203			

**Poznámka:**

- Polahové vytápění: Vhodné pro všechny typy teplovodních a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu do 27 °C.
- Čištění a údržba: viz návod na údržbu
- Technické změny vyhrazeny společnosti Windmüller GmbH.