

ÚSPORA ČASU ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ.

UZIN NC 110 NEU – více času pro zpracování, dříve zralá pro pokládku.



UZIN NC 110 NEU: více času pro zpracování, dříve zralá pro pokládku.

Nová, vylepšená prémiová sádrová stěrkovácí hmota UZIN NC 110 NEU – nyní s novou technologií Generation S.

Klasická sádrová stěrkovácí hmota UZIN NC 110 v nové kombinaci surovin a speciálních přísad nabízí celou řadu výhod.

UZIN NC 110 NEU nevykazuje prakticky žádné prnutí, a proto se výborně hodí pro renovace starých labilních a smíšených podkladů. Vzhledem ke zvýšené třídě pevnosti zvládne tato stěrkovácí hmota pokládku veškerých podlahových krytin naprosto suverénně.


Díky reaktivní kombinaci pojiva a inovativním aditivům mohl být zvýšen podíl záměsové vody, který je vázán stěrkovácí hmotou a není uvolňován do okolí a podkladu. Zároveň s tím se zkrátila doba schnutí o 4 hodiny.*

UZIN Generation S:

- **Jistota:**
Schopnost vázání většího podílu záměsové vody umožňuje provádění pokládky s ještě větší jistotou.
- **Rychlost:**
Doba schnutí zkrácena o 4 hodiny* díky nové reaktivní kombinaci pojiva a inovativním aditivům.
- **Pevnost:**
Vysoká povrchová pevnost a rychlý vývin pevnosti na základě kombinace vysoce kvalitních surovin.

Více informací: www.uzin.cz

* při tloušťce vrstvy 3 mm

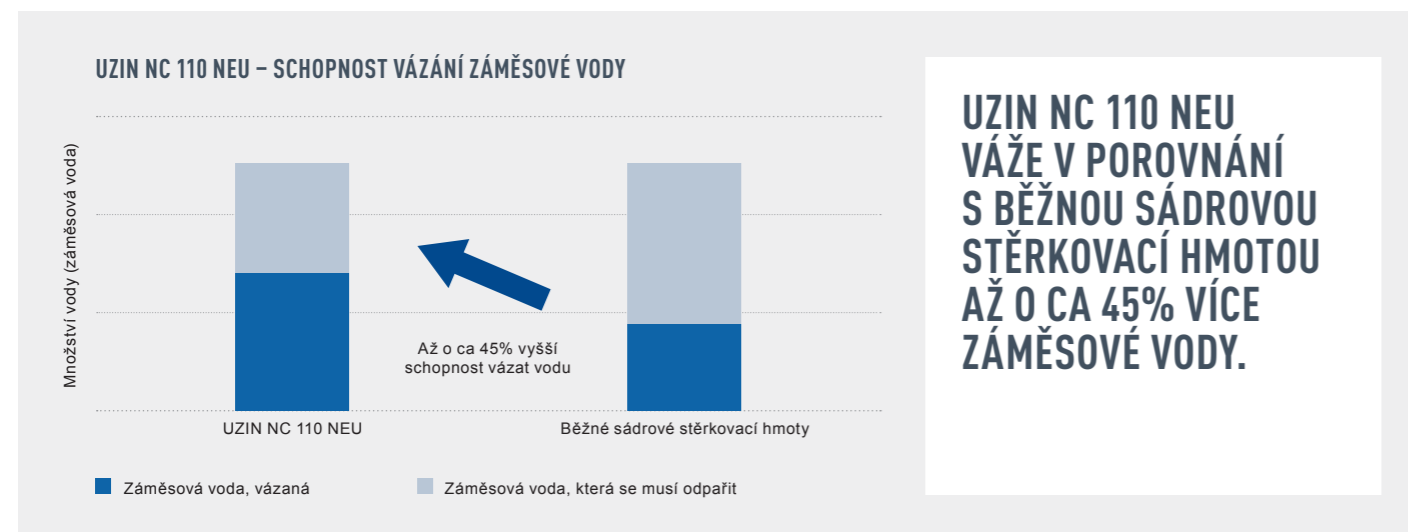

ÖKOLINE



LEED contributing product



C35
DIN EN 13813
F7

